

Índice:

Ejercicio 1	2
a) Directorios Virtuales (Alias y enlaces simbólicos)	2

Ejercicio 1

a) Directorios Virtuales (Alias y enlaces simbólicos)

Solución:

Voy a crear un aliar en la página, para que en vez de que los usuarios no tengan que poner la ruta completa que solo tengan que poner el alias.

En este caso en vez de poner /miguelillo2023 solo pongan /miguel

```

Debian12_2 (Apache2 Limpia) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  14 de dic 20:05
miguel@debian-SRI: ~
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/miguel.conf
</Directory>
Alias "/miguel" "/home/miguel/html/miguelillo2023"
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, no
# error, crit, alert, emerg

```


Creo la carpeta y le meto contenido

```

Debian12_2 (Apache2 Limpia) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  14 de dic 20:07
miguel@debian-SRI: ~/html
miguel@debian-SRI:~/html$ sudo mkdir miguelillo2023
miguel@debian-SRI:~/html$ sudo nano miguelillo2023/miguel.html
miguel@debian-SRI:~/html$

```

Pruebo el funcionamiento

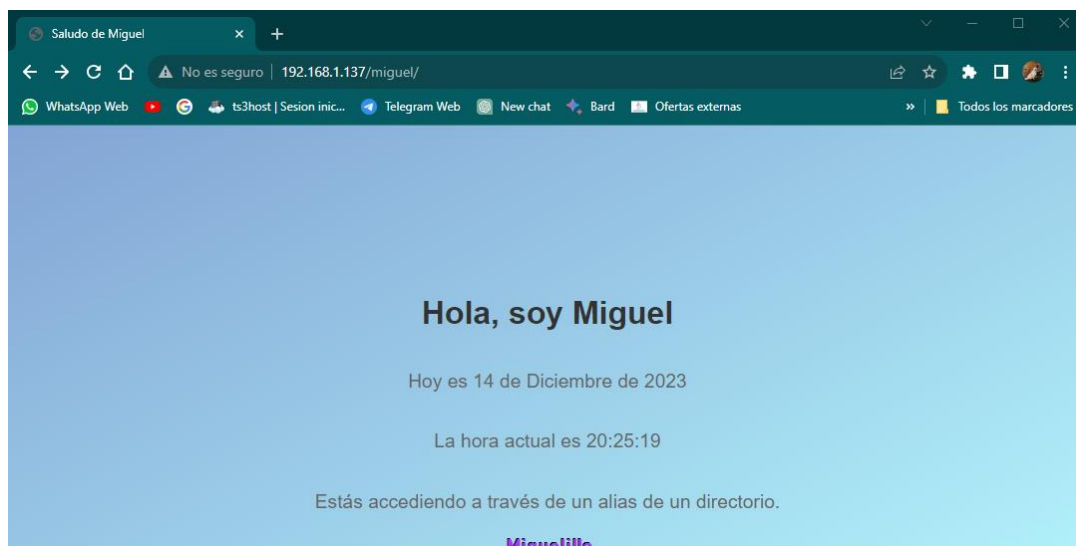

Utilización de enlaces simbólicos

Creamos un enlace de nuestra página web de inicio

```

Debian12_2 (Apache2 Limpia) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  14 de dic 21:18
miguel@debian-SRI: ~
miguel@debian-SRI:~$ ln -s /home/miguel/html/miguel.html /home/miguel/lillo
miguel@debian-SRI:~$
miguel@debian-SRI:~$ sudo nano lillo

```

Editamos desde el enlace blando

```

Debian12_2 (Apache2 Limpia) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  14 de dic 21:33
miguel@debian-SRI: ~
GNU nano 7.2  lillo

function agregarCeroDelante(numero) {
    return numero < 10 ? '0' + numero : numero;
}

// Inicia la actualización automática cuando la página está cargada
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    actualizarFecha();
});
</script>
</head>
<body>

    <h1>Hola, soy Miguel editando desde el enlace blando</h1>
    <p id="fecha"></p>
    <p id="hora"></p>

</body>
</html>

[ 79 líneas escritas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich.  ^\ Reemplazar  ^U Pegar  ^J Justificar  ^_ Ir a línea

```

Vemos como se han guardado los cambios

